


Trenndecke

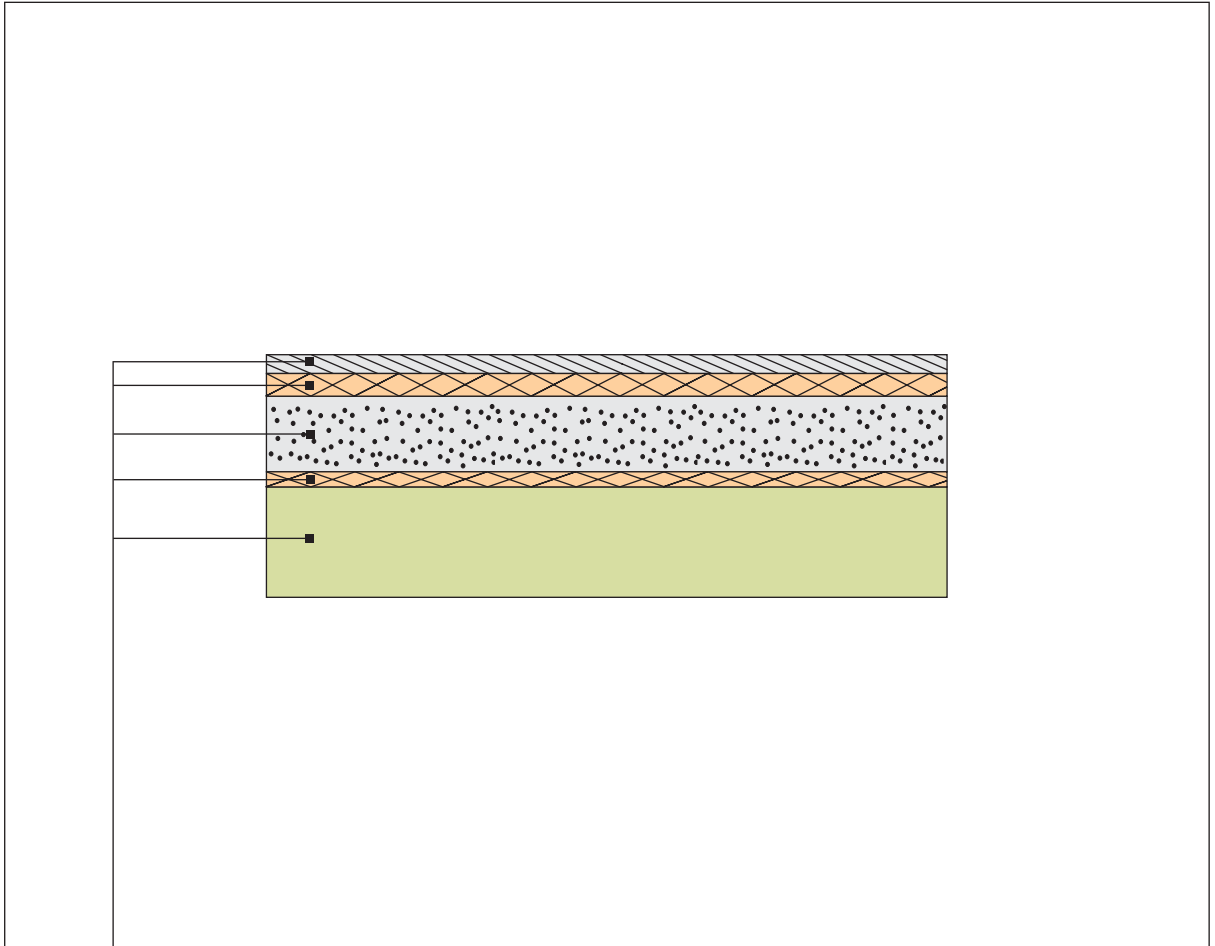

| TD 44 | | | | | |
|-------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| [mm] | Konstruktionsaufbau [Material] | Stärke [mm] | L´nT,w [dB] | R´w [dB] | DnT,w [dB] |
| 25 | Rigidur Estrichelement | 323 | 44 | 57 | 56 |
| 30 | TPT 30/30 [Heralan] | | | | |
| 100 | Splittschüttung (ca. 1300 kg/m3) | | | | |
| 20 | TPT 20/20 [Heralan] | | | | |
| 148 | Binder Brettsperrholz BBS Deck- lage unten Fichte Rest Lärche | | | | |
| | | | geprüft EN ISO 717-2 | geprüft EN ISO 717-1 | geprüft EN ISO 717-1 |