

# BBS Anfrage

an Fax: +43 6245 70500 127

Firma: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Anschrift: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 e-mail: \_\_\_\_\_

Lieferadresse: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Lieferdatum: \_\_\_\_\_

## Elementstärke

Lagen	Dicke
	[mm]
	*66 / 20
	78 / 20
	90 / 27
	100 / 37
	110 / 36
	130 / 43
	100 / 20
	110 / 20
	130 / 20
	147 / 41
	163 / 42
	181 / 42
	203 / 42
	213 / 42
	233 / 42
	248 / 42
284 / 42	
299 / 42	
341 / 63	

## Qualitäten

BBS-C
BBS-FB
BBS-FA
BBS-LA
BBS-DA
BBS-ZA
BBS-WA


## Oberfläche

beidseitig gehobelt
einseitig geschliffen
einseitig gebürstet

## Legende

- C** [Nichtsicht Nsi]  
**B** [Sicht BC]  
**A** [Sicht AB]  
**F** [Fichte]  
**L** [Lärche]  
**D** [Douglasie]  
**Z** [Zirbe]  
**W** [Weisstanne]

## Profilart

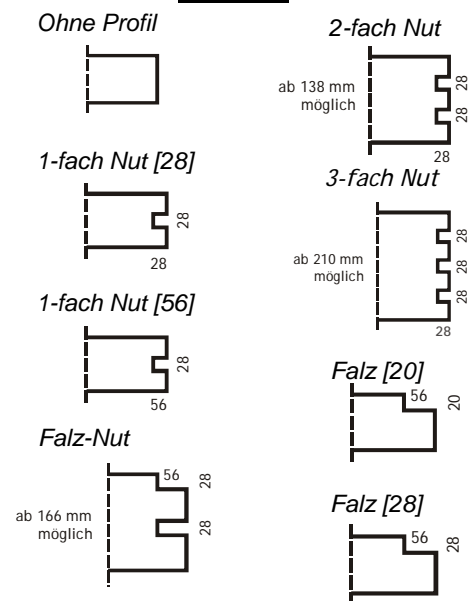

\* nur als Standardelement erhältlich (Länge 4,85 m ohne Generalkeilzinke)

Kommission: \_\_\_\_\_

Stk.	Dicke [mm]	Breite [cm]	Länge [cm]
		125	
		125	
		125	
		125	
		125	
		125	

m2	Dicke [mm]	Länge [m]	
		Max.	Min.