


Trenndecke

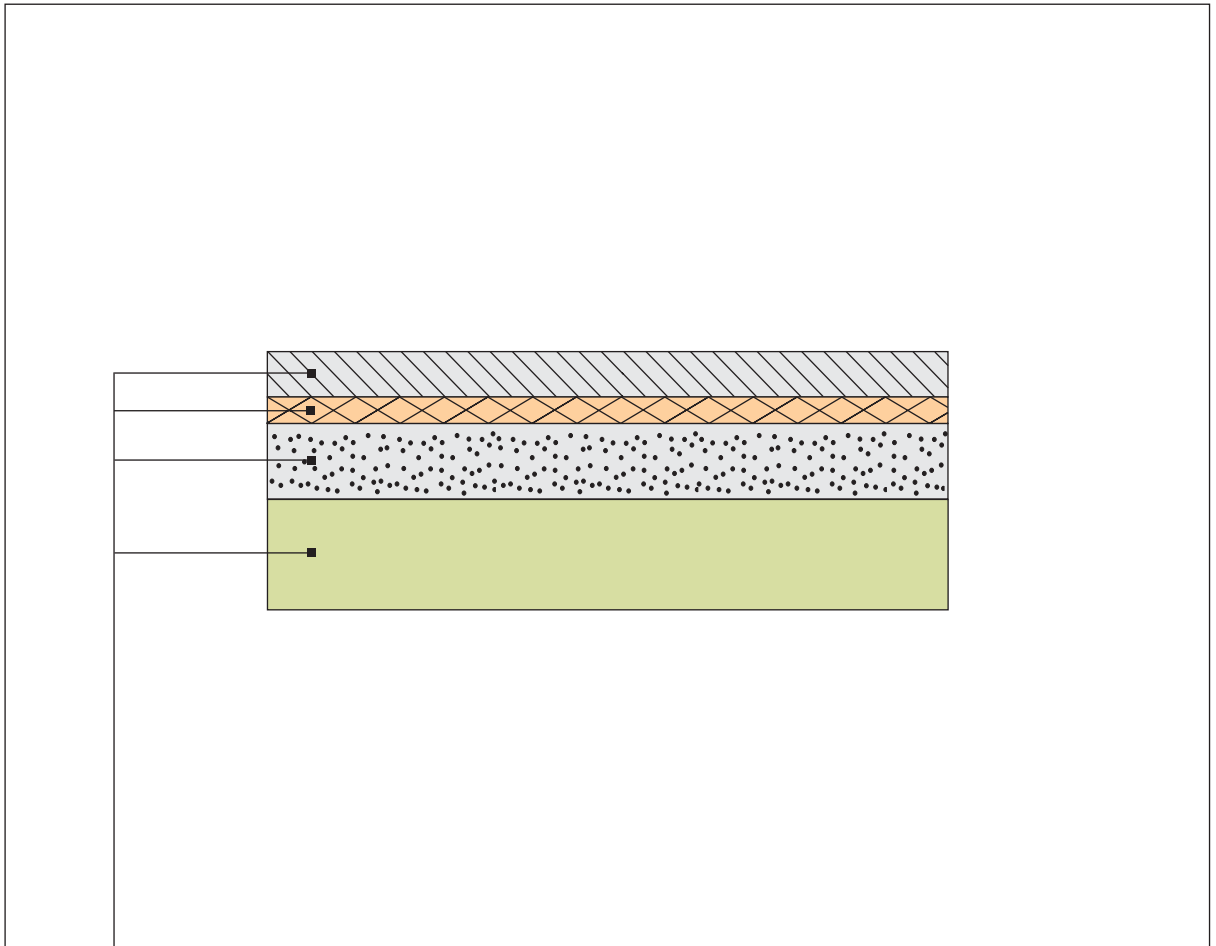

TD 46					
[mm]	Konstruktionsaufbau [Material]	Stärke [mm]	L´nT,w [dB]	R´w [dB]	DnT,w [dB]
60	Zementestrich	343	46	65	64
35	TPS 35 [Heralan]				
100	Splittschüttung (ca. 1300 kg/m3)				
148	Binder Brettsper Holz BBS Fichte				
			geprüft EN ISO 717-2	geprüft EN ISO 717-1	geprüft EN ISO 717-1